


# T-SA 50 Vs Vnl (Vlies Schwarz und Vlies nature)

Dämmung für rechteckig Lüftungskanäle einseitig mit schwarzem Glasgewebe oder Vlies kaschiert

## BESCHREIBUNG

Steife Platte aus Glaswolle, beschichtet mit Glasvlies schwarz und Glasvlies natur, längsverstärkt.

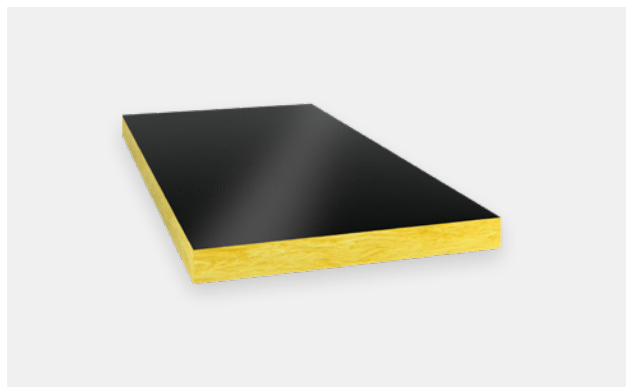

## TECHNISCHE DATEN

Rohdichte  $\rho$ : ca. 50 kg/m<sup>3</sup>

Brandverhalten: A1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT:

°C	0°	10°	20°	40°	50°	100°	150°	200°	250°
W/mK	0.031	0.032	0.034	0.037	0.039	0.048	0.060	0.073	0.089

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> / Platte	m <sup>2</sup> / Palette
25	1200	3000	44	158.40
40	1200	3000	30	100.80
50	1200	3000	22	79.20

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

## ZERTIFIKATE

